


Intercube II

Varianten




Typ 20

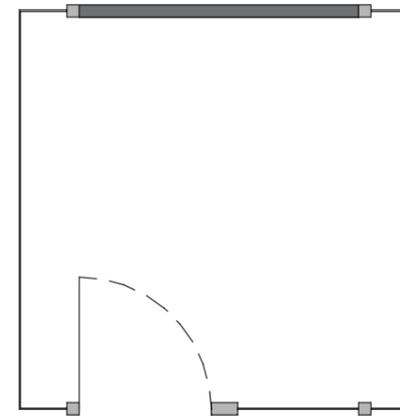

- Rahmenprofile: ▶ Alu E6 EV1 eloxiert
▶ RAL-Farben optional
- Verglasung: ▶ 3-seitig Einfachverglasung
▶ 10 mm ESG
▶ VSG-Verglasung optional
▶ 1-seitig Vollwand Dekospan
- Akustik: ▶ Stoffelemente (Decke)

- Türe: ▶ Ganzglastüre mit Bodendichtung
▶ Elektropanel
- Lüftung: ▶ integriert (siehe S. 47)
- Beleuchtung: ▶ integriert (siehe S. 47)
- Steuerung: ▶ TFT-Touchpanel, Präsenzmelder, CO₂-Melder


Typ 10

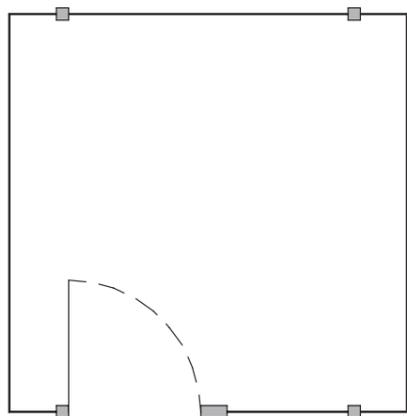

- Rahmenprofile: ▶ Alu E6 EV1 eloxiert
▶ RAL-Farben optional
- Verglasung: ▶ 4-seitig Einfachverglasung
▶ 10 mm ESG
▶ VSG-Verglasung optional
- Akustik: ▶ Stoffelemente (Decke)

- Türe: ▶ Ganzglastüre mit Bodendichtung
▶ Elektropanel
- Lüftung: ▶ integriert (siehe S. 47)
- Beleuchtung: ▶ integriert (siehe S. 47)
- Steuerung: ▶ TFT-Touchpanel, Präsenzmelder, CO₂-Melder


Typ 30

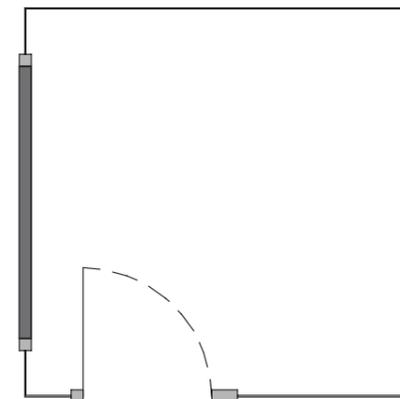

- Rahmenprofile: ▶ Alu E6 EV1 eloxiert
▶ RAL-Farben optional
- Verglasung: ▶ 2-seitig Einfachverglasung
▶ 10 mm ESG
▶ VSG-Verglasung optional
▶ 2-seitig Vollwand Dekospan
- kospan

- Akustik: ▶ Stoffelemente (Decke)
- Türe: ▶ Ganzglastüre mit Bodendichtung
▶ Elektropanel
- Lüftung: ▶ integriert (siehe S. 47)
- Beleuchtung: ▶ integriert (siehe S. 47)
- Steuerung: ▶ TFT-Touchpanel, Präsenzmelder, CO₂-Melder


Typ 40

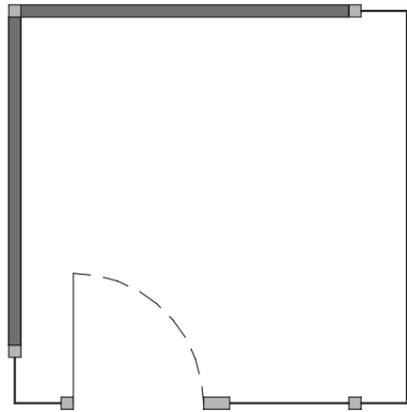

- Rahmenprofile: ▶ Alu E6 EV1 eloxiert
▶ RAL-Farben optional
- Verglasung: ▶ 2-seitig Einfachverglasung
▶ 10 mm ESG
▶ VSG-Verglasung optional
▶ 2-seitig Vollwand über Eck Dekospan
- Akustik: ▶ Stoffelemente (Decke)

- Türe: ▶ Ganzglastüre mit Bodendichtung
▶ Elektropanel
- Lüftung: ▶ integriert (siehe S. 47)
- Beleuchtung: ▶ integriert (siehe S. 47)
- Steuerung: ▶ TFT-Touchpanel, Präsenzmelder, CO₂-Melder


Typ 60

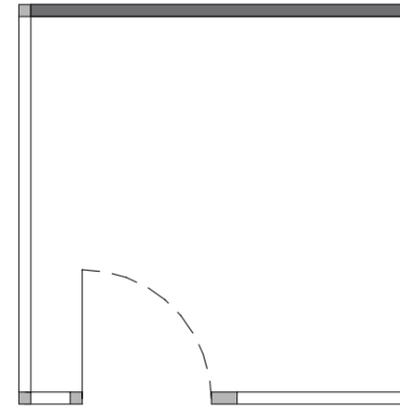

- Rahmenprofile: ▶ Alu E6 EV1 eloxiert
▶ RAL-Farben optional
- Verglasung: ▶ 3-seitig Doppelverglasung
41 dB (optional 48 oder 50 dB)
▶ 1-seitig Vollwand Dekospan

- Akustik: ▶ Stoffelemente (Decke)
- Türe: ▶ Ganzglastüre mit Bodendichtung
▶ Elektropanel
- Lüftung: ▶ integriert (siehe S. 47)
- Beleuchtung: ▶ integriert (siehe S. 47)
- Steuerung: ▶ TFT-Touchpanel, Präsenzmelder, CO₂-Melder

Typ 50

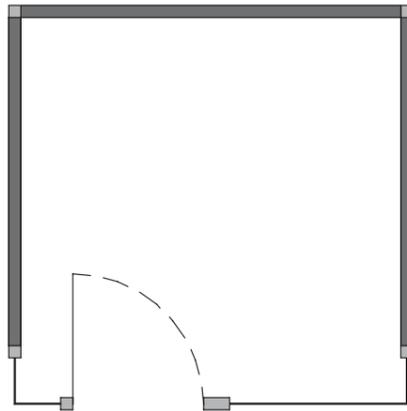


- Rahmenprofile: ▶ Alu E6 EV1 eloxiert
▶ RAL-Farben optional
- Verglasung: ▶ 1-seitig Einfachverglasung
▶ 10 mm ESG
▶ VSG-Verglasung optional
▶ 3-seitig Vollwand Dekospan
- Akustik: ▶ Stoffelemente (Decke)

- Türe: ▶ Ganzglastüre mit Bodendichtung
▶ Elektropanel
- Lüftung: ▶ integriert (siehe S. 47)
- Beleuchtung: ▶ integriert (siehe S. 47)
- Steuerung: ▶ TFT-Touchpanel, Präsenzmelder, CO₂-Melder

Dimensionen

Höhe: ▶ 2400 mm UK Decke

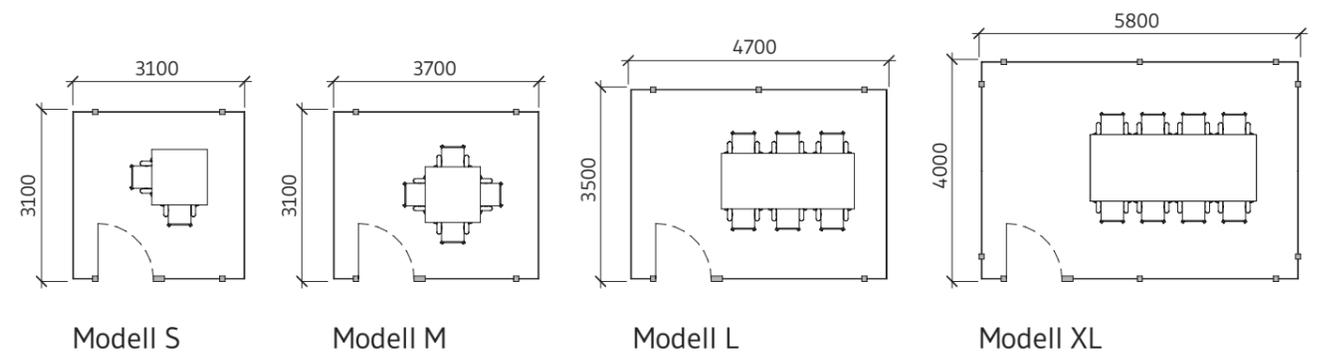

Deckenuntersicht

